




Переключатели с боковым приводом ПБ32-М, ПБ34-М, ПБ36-М производства ОАО «Псковский завод АДС»

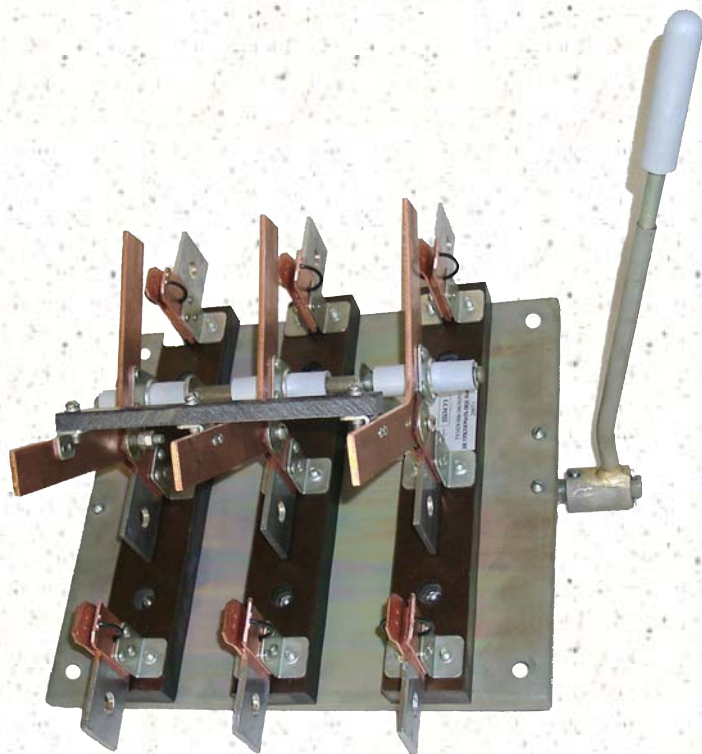

Переключатели серии ПБ (ПБ32-М, ПБ34-М, ПБ36-М) предназначены для пропускания переменного тока номинальным напряжением 380 В номинальной частоты 50/60 Гц и неавтоматической коммутации электрических цепей, используются в качестве переключателей в распределительных устройствах.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3-99) и ТУ3424-006-34639191-2000.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150


Вид привода – боковая рукоятка

Выходы соответствуют ГОСТ 24753-81

Поставляются (по заказу) с дугогасительными камерами.

Параметры и технические характеристики	Значения параметров		
	ПБ32-М	ПБ34-М	ПБ36-М
	МФЗ.602.034	МФЗ.602.035	МФЗ.602.025
1 Номинальное напряжение переменного тока частоты 50/60 Гц (U_e), В	380		
2 Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	660		
3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}), В	4000		
4 Номинальный рабочий ток (I_e), А	250	400	630
5 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	01		
6 Пределы температуры окружающей среды (при токовой нагрузке)	от - 45 до + 40 °С		
7 Механическая износостойкость, циклов переключения	10000		
8 Коммутационная износостойкость, циклов переключения (для аппаратов с дугогасительными камерами)	200		
9 Допускаемая частота включений, в час, не более	20		
10 Рабочее положение аппаратов в пространстве	вертикальное $\pm 5^\circ$		
11 Номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw} , кА	5	8	12,6
12 Номинальный условный ток короткого замыкания, кА	14	21	25
13 Термическая стойкость, $(\text{kA}^2) \times \text{с}$, не менее	64	144	256
14 Степень защиты от соприкосновения с токоведущими частями и от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP00		
15 Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90	M1		
16 Номинальный режим эксплуатации	продолжительный		
17 Число полюсов	3		
18 Категория применения	АС-20В (АС-21В)		

**Габаритные, установочные и присоединительные размеры
переключателя ПБ34-М**

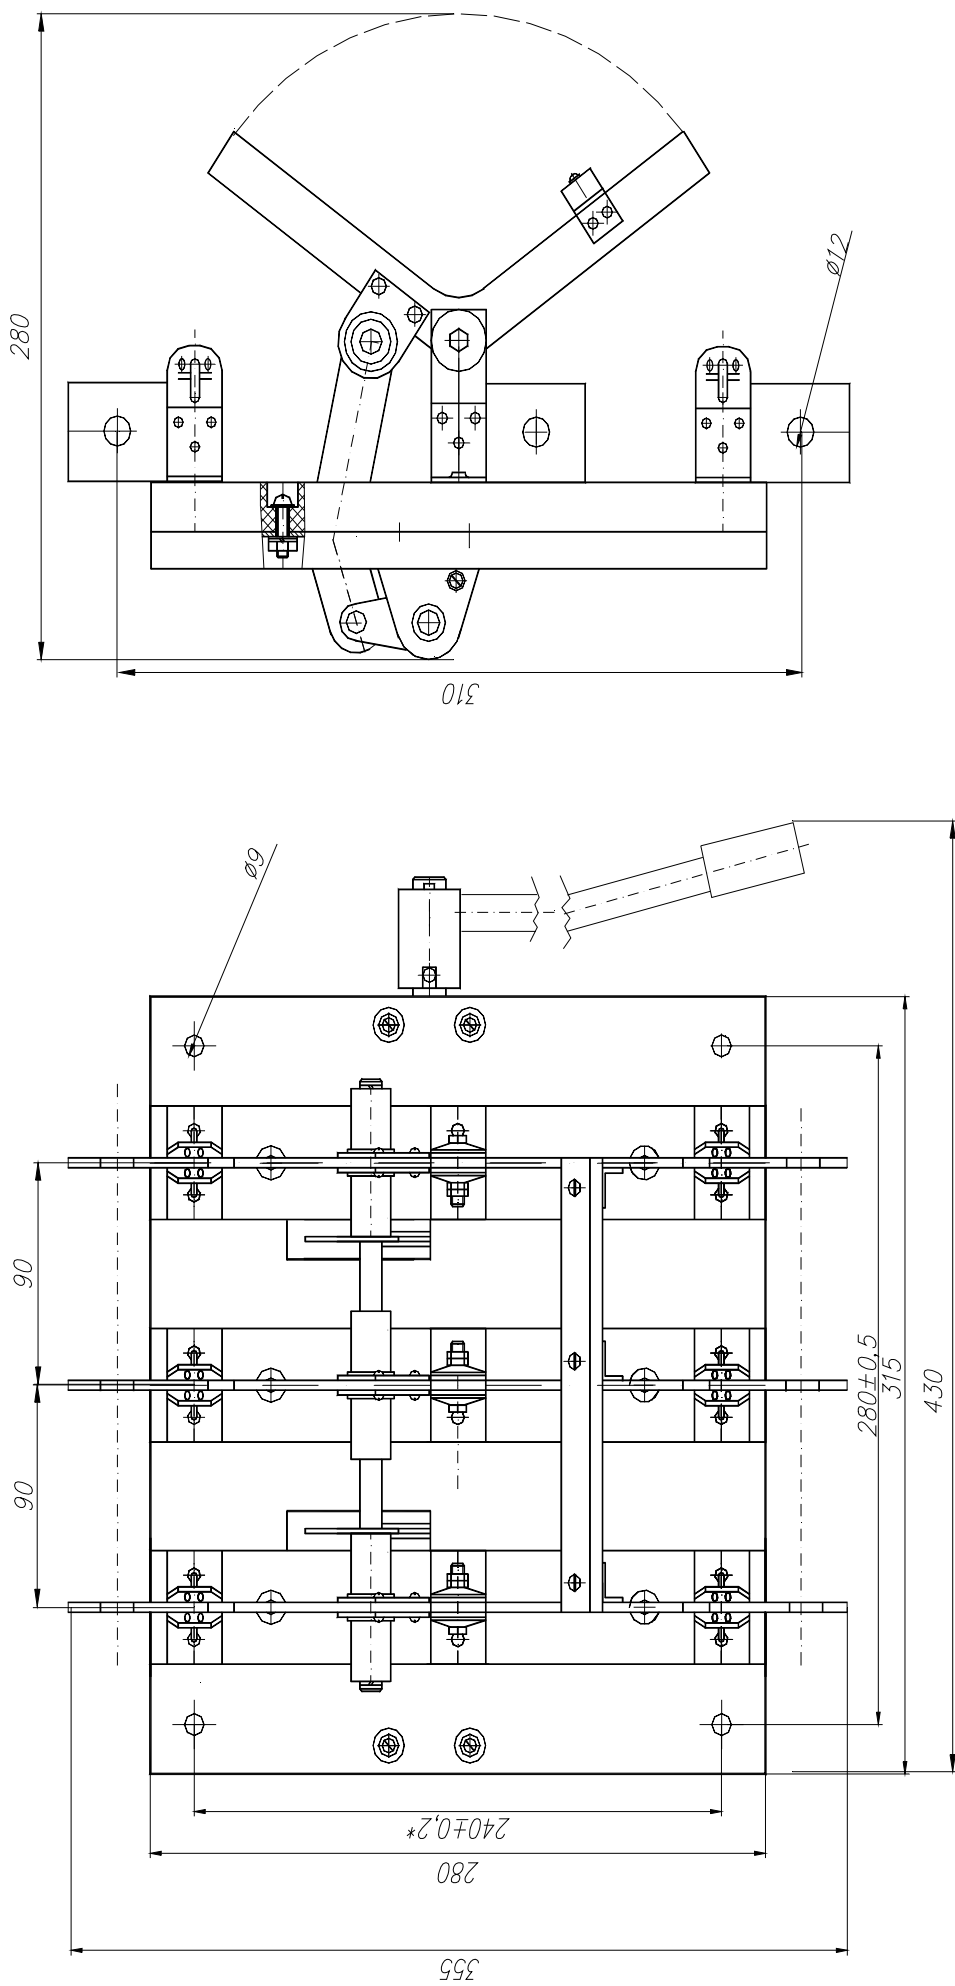

Изготовитель:

ОАО "Псковский завод АДС"

180004 г. Псков, ул. Гагарина 4

e-mail: office@ads.pskov.ru

тел.: (811-2) 79-41-41, 79-41-44 –сбыт

факс: (811-2) 62-14-83, page: www.ads.pskov.ru

Официальный дистрибьютор:

ООО "АДС Электро"

109428 г. Москва, 1-й Институтский пр., д.1, стр. 3

e-mail: info@elcm.ru, mvk97@mail.ru

тел./факс: (495) 174-80-72, 377-85-16, (499) 746-09-14

page: www.elcm.ru